PROFINET

ETHERNET IP ETHERCAT



» Adapter Schaltschrankdurchführung

» 0981 ENC 100

Adapter M12-RJ45, Einbaukupplung M12, 4 polig D-codiert, RJ45 Kupplung, 90 Grad

Polzahl	Codierung	Winkel	BestNr.
4	D-codiert	90°	110228



» 09 5245 00 04

Adapter Schaltschrankdurchführung, Stift/Buchse, geschirmt, beidseitig M12, 4 polig D-codiert

Polzahl	Codierung	Winkel	BestNr.
4	D-codiert	-	450209



» IE-WAKSY4-WAKSY4

Adapter Schaltschrankdurchführung, Buchse/Buchse, geschirmt, beidseitig M12, 4 polig D-codiert

Polzahl	Codierung	Winkel	BestNr.
4	D-codiert	-	712168



» Konfektionierbare Steckverbinder - Stift

» Federzuganschluss

M12 Stift gerade, geschirmt, konfektionierbar, mit Schraubverschluss, IP67, 4 polig D-codiert, Kabelauslass: 4-9 mm, Konfektionierung über Federzugklemmen

Polzahl	Anschlussbereich	Bestell-Bez.	BestNr.
4	0,14-0,5 mm ²	0986 EMC 102	110235



» Schraubanschluss

M12 Stift gerade, geschirmt, konfektionierbar, mit Schraubverschluss, IP67, 4 polig D-codiert, Kabelauslass:4-8 mm, Konfektionierung über Schraubklemmen

Polzahl	Anschlussbereich	Bestell-Bez.	BestNr.
4	max. 1,5 mm²	21 03 389 1402	401482



» Schneidklemmtechnik

M12 Stift gerade, geschirmt, konfektionierbar, mit Schraubverschluss, IP67, 4 polig D-codiert, Kabelauslass: 6-8 mm, Konfektionierung über Schneidklemmtechnik





» Konfektionierbare Steckverbinder - Buchse



» Federzuganschluss

M12 Buchse gerade geschirmt, konfektionierbar, mit Schraubverschluss, IP67, 4 polig D-codiert, Kabelauslass: 4-9 mm, Konfektionierung über Federzugklemmen

Polzahl	Anschlussbereich	Bestell-Bez.	BestNr.
4	0,14-0,5 mm ²	0986 EFC 105	111476



» Schraubanschluss

M12 Buchse gerade geschirmt, konfektionierbar, mit Schraubverschluss, IP67, 4 polig D-codiert, Kabelauslass: 4-8 mm, Konfektionierung über Schraubklemmen

Polzahl	Anschlussbereich	Bestell-Bez.	BestNr.
4	max. 1,5 mm²	21 03 389 2402	401484



» Schneidklemmtechnik

M12 Buchse gerade geschirmt, konfektionierbar, mit Schraubverschluss, IP65/IP67, 4 polig D-codiert, Kabelauslass: 4,5-8,8 mm, Konfektionierung über Schneidklemmtechnik

Polzahl	Anschlussbereich	Bestell-Bez.	BestNr.
4	0,14-0,34 mm ²	21 03 281 2405	400139
4	0,34-0,5 mm ²	21 03 282 2405	405692



» Konfektionierbare RJ45-Steckverbinder

geeignet für Ethernet IP/Profinet/Ethercat

» 700-901-1BBx0

RJ45-Steckverbinder, geschirmt, Kabelauslass max. 6,7 mm, konfektionierbar, IP20, Anschlussbereich: 0,25-0,34 mm², Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s

Polzahl	Winkel	Bestell-Bez.	BestNr.
4	-	700-901-1BB10	904913
4	90°	700-901-1BB20	904914



» beidseitig umspritzt Stift/Stift

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig D-codiert, beidseitig umspritzt mit M12 Stift, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

■ Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 8,0 / 9,0 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	0985 342 100/ 1 m

» einseitig umspritzt Stift gerade

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig D-codiert, einseitig umspritzt mit M12 Stift, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

■ = Länge/m	BestNr.
1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	0985 342 102/ l m

» beidseitig umspritzt Stift gerade/RJ45

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig D-codiert, beidseitig umspritzt mit M12 Stift gerade und RJ45 Stift, Schutzart M12: IP67, RJ45: IP20, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

1 = Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 8,0 / 9,0 / 10 / 11 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	0985 342 104/ (m

» beidseitig umspritzt Stift/Buchse

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig D-codiert, beidseitig umspritzt mit M12 Stift und M12 Buchse, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

■ Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 9,0 / 10 / 12,5 / 15 / 17 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	0985 342 116/ 1 m

» beidseitig umspritzt Buchse/Buchse


Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig D-codiert, beidseitig umspritzt mit M12 Buchse, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

□ = Länge/m	BestNr.
0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	0985 342 117/ L m

» einseitig umspritzt Buchse gerade

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig D-codiert, einseitig umspritzt mit M12 Buchse, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

0 = Länge/m	BestNr.
0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	0985 342 118/ 1 m

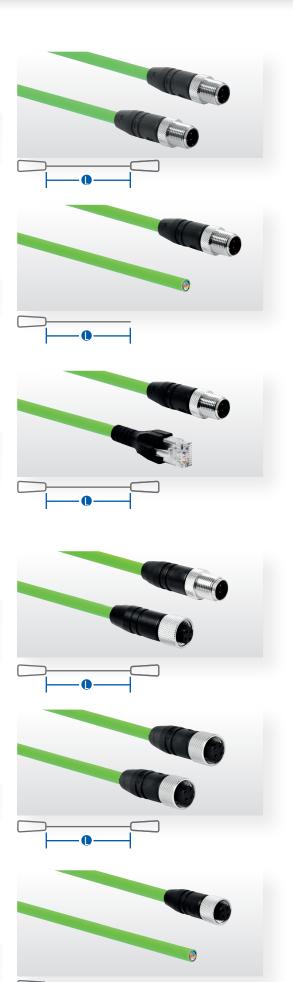



» beidseitig umspritzt Buchse/RJ45

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig D-codiert, beidseitig umspritzt mit M12 Buchse und RJ45 Stecker, Schutzart M12: IP67, RJ45: IP20, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

■ Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 8,0 / 9,0 / 10 / 12,5 / 15 / 17 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	0985 342 122/ l m

» einseitig umspritzt Stift gewinkelt

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig D-codiert, einseitig umspritzt mit M12 Stift gewinkelt, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

• = Länge/m	BestNr.
0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	0985 342 130/ l m



» beidseitig umspritzt Stift gewinkelt/RJ45

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig D-codiert, beidseitig umspritzt mit M12 Stift gewinkelt und RJ45 Stecker, Schutzart, M12: IP67, RJ45: IP20, schleppkettentauglich, Mantel: PUR


■ = Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 8,0 / 9,0 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	0985 342 134/ 1 m



» beidseitig umspritzt RJ45/RJ45

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, beidseitig umspritzt mit RJ45 Stecker, Schutzart IP20, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

■ Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 8,0 /	0985 342 500/ 1 m
9,0 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	



» einseitig umspritzt Flanschbuchse

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, D-codiert, einseitig mit M12 Einbaubuchse konfektioniert, Schutzart IP67, Vorderwandmontage, Befestigungsmutter inklusive, schleppkettentauglich, Mantel: PUR


■ = Länge/m	BestNr.
2,0 / 5,0 / 10	IE-FKSY4.029- 1 /16/S2171/S3941



» beidseitig umspritzt Flanschbuchse/RJ45

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, D-codiert, beidseitig umspritzt mit M12 Einbaubuchse und RJ45 Stecker, Schutzart IP67 bzw. IP20, Hinterwandmontage, Befestigungsmutter inklusive, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

■ = Länge/m	BestNr.
2,0 / 5,0 / 10	IE-FKFDSY4.029-



» Meterware

Steuerleitung STL 342 als Meterware, geschirmt, 2x2xAWG22, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

Länge	BestNr.
50 m Ring	100373
100 m Ring	122720

» Netzwerkleitung M8, 4 polig bzw. M12, 4 polig

geeignet für Ethercat

» einseitig umspritzt Stift gerade

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, Cat. 5e, einseitig umspritzt mit M8 Stift gerade, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

● = Länge/m		BestNr.
	0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	IE-SSPS4.027- 1 /S3400



» einseitig umspritzt Stift gewinkelt

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, Cat. 5e, einseitig umspritzt mit M8 Stift gewinkelt, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

● = Länge/m	BestNr.
0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	IE-SWSPS4.027- 1 /S3400



» beidseitig umspritzt Stift gerade

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, Cat. 5e, beidseitig umspritzt mit M8 Stift gerade, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

● = Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25	IE-SSPS4.027- 1 -IE- SSPS4.027/S3400





» beidseitig umspritzt Stift gerade/Stift gewinkelt

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, Cat. 5e, beidseitig umspritzt mit M8 Stift gerade und M8 Stift gewinkelt, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

■ = Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25	IE-SWSPS4.027-



» beidseitig umspritzt Stift gewinkelt

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, Cat. 5e, beidseitig umspritzt mit M8 Stift gewinkelt, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

• Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25	IE-SWSPS4.027-



» beidseitig umspritzt Stift gerade/Buchse gerade

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, Cat. 5e, beidseitig umspritzt mit M8 Stift gerade und M8 Buchse gerade, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR


■ Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25	IE-SKPS4.027-



» beidseitig umspritzt Stift gerade/RJ45

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, Cat. 5e, beidseitig umspritzt mit M8 Stift gerade und RJ45 Stift gerade, Schutzart M8: IP67 / RJ45: IP20, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

BestNr.
IE-SSPS4.027-



» beidseitig umspritzt M12 Stift gerade/M8 Stift gerade

Netzwerkleitung, geschirmt, 4 polig, Cat. 5e, beidseitig umspritzt mit M12 Stift gerade und M8 Stift gerade, Schutzart IP67, schleppkettentauglich, Mantel: PUR

● = Länge/m	BestNr.
0,3 / 0,6 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10 / 15	IE-WASSY4.082-

