
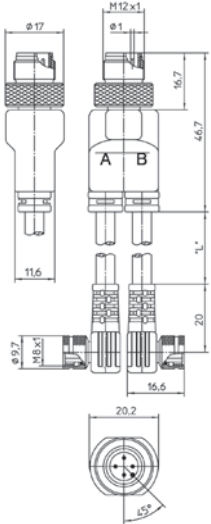



Aktor/Sensor-Steckverbinder

Beidseitig umspritzte Steckverbinder, M12-Duo-Steckverbinder auf 2 x M8-Steckverbinder

Technische Information

Produktbeschreibung	
Bestellbezeichnung	ASB 2-RKMVV/LED
	
Beschreibung	Aktor-/Sensor-Verbindungsleitung, M12-Duo-Stecker und zwei M8-Winkelbuchsen mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, selbstsicherndem Schraubverschluss, 3-polig
RoHS (2011/65/EU)	ja
(Bauart)-Norm	IEC 61076-2-101 (M12), IEC 61076-2-104 (M8)
Zulassungen	-
Technische Daten	
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +80 °C (Steckverbinder), Temperaturbereich der Leitung beachten
Gehäusematerial/Griffkörper	TPU
Kontaktträgermaterial	PA/TPU
Kontaktmaterial/Oberflächenveredelung	CuZn, unternickelt und vergoldet
Material Verschraubung	CuZn, vernickelt
Mechanische Daten	
Schutzart	IP67 (Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.)
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Bemessungsspannung	32 V
Bemessungsstrom	4 A pro Leitung/4 A max. gesamt
Verschmutzungsgrad	3
Technische Zeichnung	
	

L = Standardlänge der Steuerleitung

Pinbelegung**3-polig****Schaltbild****ASB 2-RKMVV/LED****Bestellinformation**

Bestell-Nr.	Bestellbezeichnung	Polzahl	Mantel	Eigenschaften
43529	ASB 2-RKMVV/LED A 3-224/1 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
43535	ASB 2-RKMVV/LED A 3-224/1,5 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
43539	ASB 2-RKMVV/LED A 3-224/2 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	