




N11R AM 2 D M20

Industrial Connectors:Rund-Steckverbindung NR-Serie:Einbaustecker

Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	08.10.2009
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Einbaustecker mit Metallgewindeeinsatz im Gehäuse (Monoblock-Bauweise), Stifte flüssigkeitsdicht montiert
Typ	N11R AM 2 D M20
Bestell-Nr.	934 338-106
Kontaktart	Stift
Polzahl	11 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 0,5 mm ²
Norm	DIN 43651
Gehäusefarbe	grau
Zeichnung	

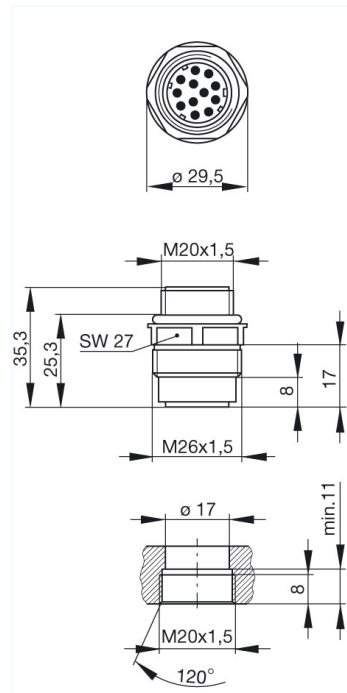

Technische Daten	
Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 60 V
Bemessungsstrom	5 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm

Anschlußart	löten, Hohlstifte
Anschließbare Leitungen	0,14 mm ² bis 0,5 mm ²
Gehäusebefestigung	M20x1,5
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Ag
Kontaktträgermaterial	PET
Gehäusematerial	PET
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	10 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Einbaustecker mit Dichtring im Polybeutel, mit Montageanleitung
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu N11R FF, N11R EF; Schutzhaube SHK 2, Bestell-Nr. 733 845-001