

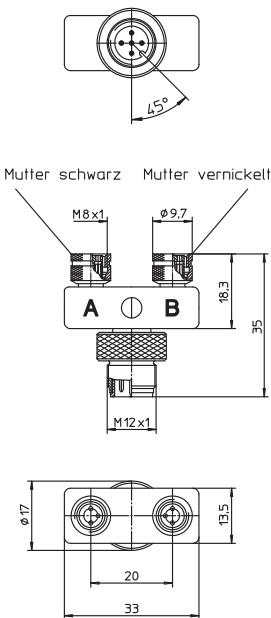
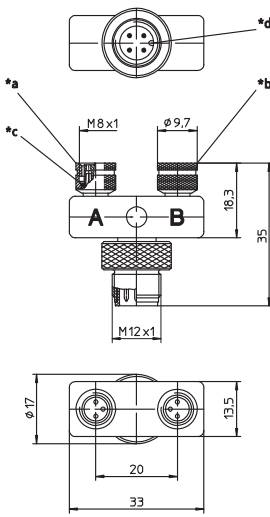




A/S-Steckverbinder, M12-M8, T-Verteiler, M12-Stecker auf zwei M8-Buchsen**Technische Information**

Produktbeschreibung		
Bestellbezeichnung	ASBS 2 M8	ASBS 2 M8-90
		
Beschreibung	T-Verteiler, M12-Stecker auf zwei M8-Buchsen, 3-polig, Rändelschraube und Rändelmutter mit selbstsichernder Verschraubung	T-Verteiler, M12-Stecker auf zwei M8-Buchsen, 3-polig, mit gedrehtem Stifteinsatz, Rändelschraube und Rändelmutter mit selbstsichernder Verschraubung
RoHS (2011/65/EU)	ja	
(Bauart)-Norm	IEC 61076-2-101 (M12), IEC 61076-2-104	
Zulassungen	-	
Technische Daten		
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +90 °C	
Gehäusematerial/Griffkörper	TPU, selbstverlöschend	
Kontaktträgermaterial	TPU, selbstverlöschend	
Kontaktmaterial/Oberflächenveredelung	CuZn, unternickelt und vergoldet	
Material Verschraubung	CuZn, vernickelt	
Mechanische Daten		
Schutzart	IP67 (Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.)	
Elektrische Daten		
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	
Bemessungsspannung	60 V AC/DC	
Bemessungsstrom	2 A pro Steckplatz/4 A max. gesamt	
Verschmutzungsgrad	3	
Technische Zeichnung		
		

*a = Mutter (schwarz) • *b = Mutter (vernickelt) • *c = O-Ring • *d = Kodierung 90°

Pinbelegung**ASBS 2 M8 | ASBS 2 M8-90****Schaltbild****ASBS 2 M8 | ASBS 2 M8-90****Bestellinformation**

Bestell-Nr.	Bestellbezeichnung	Polzahl	Eigenschaften
11124	ASBS 2 M8	3	
11125	ASBS 2 M8-90	3	