Passiv-Verteiler M8 steckbar

Technische Information

Produktbeschreibung		
Bestellbezeichnung	**ASBSM... LED**	**SBS 4/LED**
Beschreibung	ASB-S steckbarer Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, 4- bis 10-fach, M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, M12-Steckverbindung für die Zuleitung, 12-polig	ASB-Classic steckbarer Miniatur-Sensor-Verteiler, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, 4 x M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, M12-Steckverbindung für Zuleitung, 8-polig
Technische Daten		
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +70 °C	
Gehäusematerial	PBT	TPU, selbstverlöschend
Kontaktträger	PA, selbstverlöschend	TPU, selbstverlöschend
Kontakt	CuZn, unternickelt und vergoldet M8, M12	
Mechanische Daten		
Schutzart	IP67	
Elektrische Daten		
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	
Nennspannung	10 bis 30 V DC	
Nennstrom	1,5 A pro Steckplatz/1,5 A max. gesamt	2 A pro Steckplatz/2 A max. gesamt
Lieferumfang		
M8-Schutzkappen	2 Stück	
Beschriftungsschilder	4-fach: 5 Stück 6- bis 8-fach: 10 Stück 10-fach: 15 Stück	1 Stück

Schaltbild ASBSM... LED

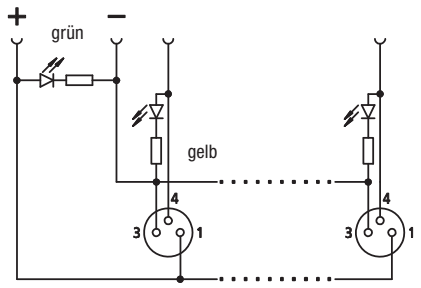

Pinbelegung ASBSM... LED

4-fach



1 = 1 (+)
3 = 2 (-)
4 = 3 (1)
4 (2)
6 (3)
8 (4)

6-fach



1 = 1 (+)
3 = 2 (-)
4 = 3 (1)
4 (2)
6 (3)
8 (4)
5 (5)
9 (6)

8-fach



1 = 1 (+)
3 = 2 (-)
4 = 3 (1)
4 (2)
6 (3)
8 (4)
5 (5)
9 (6)
7 (7)
10 (8)

10-fach



1 = 1 (+)
3 = 2 (-)
4 = 3 (1)
4 (2)
6 (3)
8 (4)
5 (5)
9 (6)
7 (7)
10 (8)
11 (9)
12 (10)

Pinbelegung SBS 4/LED

4-fach

1 = 5 (+)
3 = 7 (-)
4 = 1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)

Schaltbild SBS 4/LED

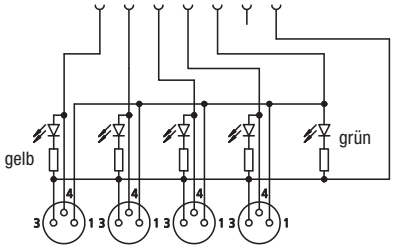

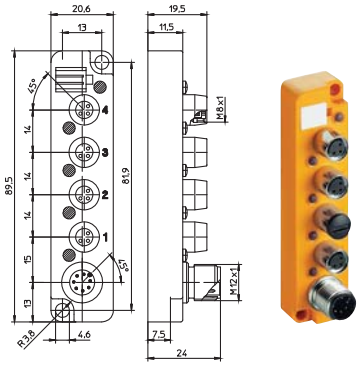

SBS 4/LED

Bestellinformation

Bestellinformation	Ausführung
ASBSM 4/LED 3	4-fach
ASBSM 6/LED 3	6-fach
ASBSM 8/LED 3	8-fach

Bestellinformation	Ausführung
ASBSM 10/LED 3	10-fach
SBS 4/LED 3	4-fach



ASBSM 4/LED

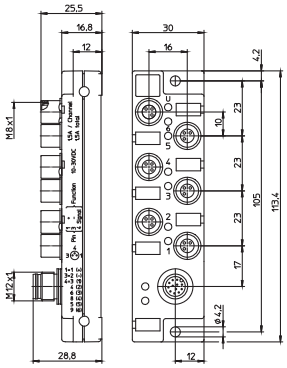

ASBSM 6/LED

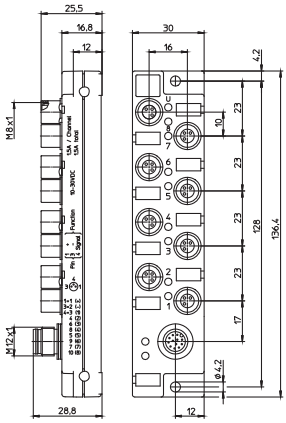

ASBSM 8/LED

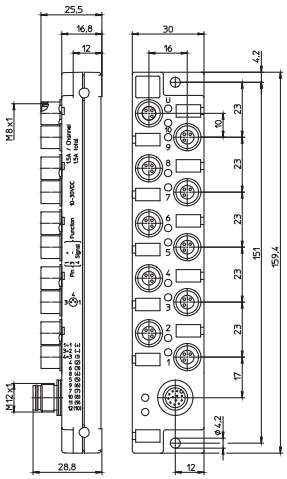

ASBSM 10/LED

Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Technische Änderungen vorbehalten!