

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.152.0153.0

Steckverbinder RST20i5C S1 ZR2 V GL

RST20i5 Steckverbinder, 5-polig, Steckerteil für Crimpkontakt, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, für Leitungsdurchmesser 10-14mm, Kodierfarbe lichtgrau, Gehäusefarbe lichtgrau



Art. Nr.	96.152.0153.0
EAN	4015573932876
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Crimpkontakte bitte separat dazu bestellen (unter passende Produkte)
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lichtgrau

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	14 mm
Kabeldurchmesser min.	10 mm
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	37 mm
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Crimp
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja

Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,278 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	78,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm


Technische Zeichnung

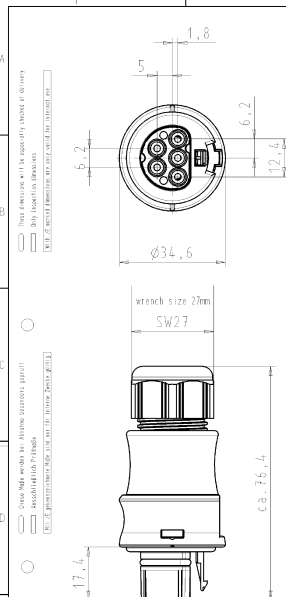

These drawings are the property of WIELAND AG. They are not to be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of WIELAND AG.


These parts are not to be used in hazardous applications without the prior written permission of WIELAND AG.

Auslieferungszustand
delivery status

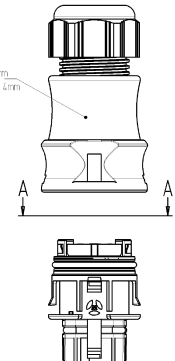


Für Kabeldurchm. 10-14mm
for cable diameter 10-14mm

A-A




Bestellhinweis
order info

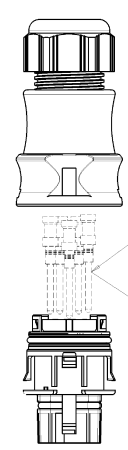


Bitte separat bestellen:
Steckerkontakte
05.545.DD/01/02/0321.8

female contact
05.545.DD/01/02/0321.8
must be ordered separately

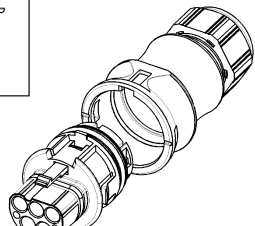

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe/ color:	Type
96.152.0153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015C S1 ZR2 V SW
96.152.0153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015C S1 ZR2 V GL

Konformität nach DIN 1925/Reference systems: to DIN 7102. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		Spices: QS certificates and declarations with (DIN EN) are available. (according to Wieland document 00-50M/01/02/0321.8) List of prohibited / acceptable hazardous substances to be declared.	
For reference with general tolerance	CAD - drawing, also manual in drawings CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. versioning: - First Use	Blatt: 1 von: 1
Werkstoff/Material: 2005 ZL 96.152.0153.1 1:1	Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.152.0153.0 01K	Made in Germany/Produced in Germany	
		STECERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip für Stromkontakte für 2- und 3-polig Standardkennung 05/änderungskennz. 01000V/2500V/200A	