

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 02.125.5821.8


**Buchsenkontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM**

 RST20i5/4 Crimpkontakt, Buchse, 20A, für Leiterquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>/AWG12

Art. Nr.	02.125.5821.8
EAN	4015573865280
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**
**Technische Zeichnung**

gezeichnete Ausführung / drawn version: 02.125.58XX.X

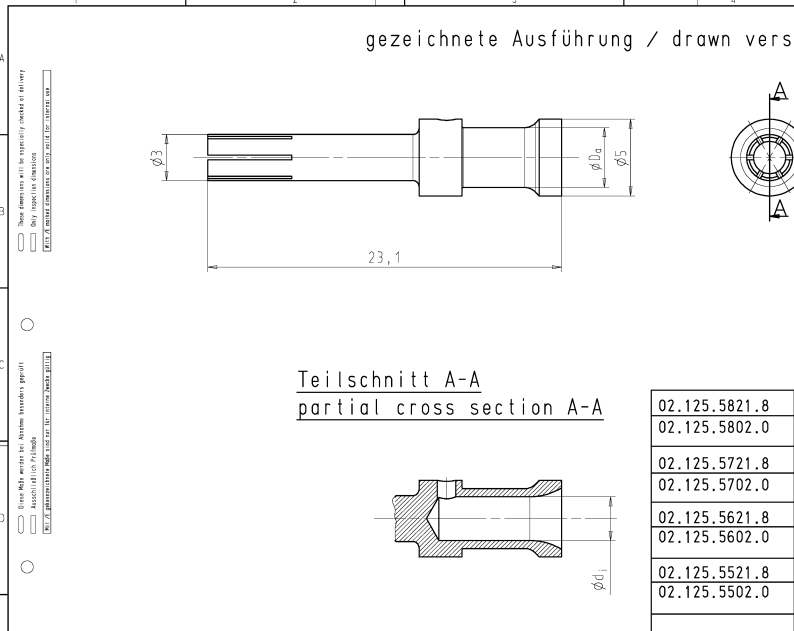

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton  
packaging unit: per 100 per carton

Teilschnitt A-A  
partial cross section A-A

02.125.5821.8	versilbert/ silver-plated	4,0 mm <sup>2</sup>	- ohne - - without-	2,85 mm	3,9 mm
02.125.5802.0	versilbert/ silver-plated	2,5 mm <sup>2</sup>	2 Rillen 2 chamfer	2,25 mm	3,45 mm
02.125.5621.8	versilbert/ silver-plated	1,5 mm <sup>2</sup>	1 Rille 1 chamfer	1,75 mm	3,0 mm
02.125.5521.8	versilbert/ silver-plated	0,75-1 mm <sup>2</sup>	- ohne - - without-	1,45 mm	2,6 mm
02.125.5502.0	versilbert/ silver-plated				
Teile-Nr. part-no.	Oberfläche surface	Anschluss- querschnitt connection cross-section	Kenn- zeichnung marking	Ød <sub>i</sub>	ØD <sub>a</sub>

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  
 Zeichnung: kein meinelles Maßraster (drawing, no manual modifications allowed)

Maßstab: DIN 2768-m  
 Maßstab: 5:1  
 Maßstab: M1:1

gezeichnete Ausführung: 02.125.57XX.X/  
 drawn version: 02.125.57XX.X  
 Kennzeichnungsrille(n)  
 marking chamfer

02.125.550001K_2 CADW3030 Lnz 2015-06-15T09:38:08 1.000	Werkstoff/Material 2012 Tag/Date Name 30.01. R. H.	Zeichnung Nr./Drawing No. 02.125.5500.0 01K	Blatt/Sheet 1 of 1
Index 10.06.2015/ Date / Zeit Index	Ersetzt für/Replacement for: 02.125.5502.001K	Maß in mm/Dimensions are in mm	

**wieland**  
 Elektronische Verbindungen  
**BUCHSENKONTAKT RST20i4/i5**  
 female contact

02.125.5500.001K  
 02.125.5500.001K