




Produktinformation

ETAGENKLEMME WKFN 2,5 E1/2/N/D/35

Etagenklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau

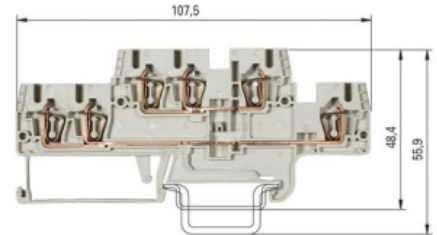

Basisinformationen

| | |
|------------------|---------------|
| Artikelnummer | 56.703.6355.0 |
| EAN | 4015573747623 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungsmenge | 50 |

Klassifikation

| | |
|---------------------------|--|
| Wieland Produktfamilien | Etagenklemmen 2,5 mm ² - fasis WKFN |
| Technische Klassifikation | Durchgangsreihenklemme |

Allgemein

| | |
|--|---------------------|
| Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e" | nein |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------|
| Bemessungsstrom | 22 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |

Anschlussdaten

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1 | Federzug-Anschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig | 0,1 mm ² |
| Maximaler Querschnitt eindrätig | 4 mm ² |



Produktinformation

| | |
|---|---------------------|
| Minimaler Querschnitt mehrdrähtig | |
| Maximaler Querschnitt mehrdrähtig | |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0,1 mm ² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2,5 mm ² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|----------------------|-----------|
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 24-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 24 A |

Zusätzliche Angaben

| | |
|------------------------------|--|
| Bemerkung Nennstrom | |
| Bemerkung Bemessungsspannung | |

Zubehör

| | |
|---------------|--|
| 04.243.0855.0 | BEZ.SCHILDTRAEGER BT 5/2 |
| 04.343.8353.8 | ABDECKUNG M.WARNZADF.../4 GELB |
| 07.312.7755.0 | ABSCHLUSSPLATTE APFN 2,5 E1/2/35 |
| 07.312.7855.0 | TRENNWAND TWFN 2,5 E1/2/35 |
| 98.300.0000.0 | TRAGSCHIENE 35x27x7,5EN60715 2000MM |
| 98.300.1000.0 | TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM |
| 98.300.1900.0 | TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM |
| 98.360.0000.0 | TRAGSCHIENE 35x24x15 EN60715 2000MM |
| 98.360.0004.0 | TRAGSCHIENE FZN 35x24x15 EN60715 2000MM |
| 98.370.0000.0 | TRAGSCHIENE 35x27x15(EN60715)2000MM |
| 98.370.1000.0 | TRAGSCHIENE GEL. 35x27x15(EN60715)2000MM |
| 98.380.0000.0 | TRAGSCHIENE CU 35x24x15 EN60715 2000MM |
| Z1.299.9753.0 | PRUEFSTECKER PS WKC/F OB |
| Z5.522.7453.0 | ENDKLAMMER 9708 / S35 |
| Z5.522.8553.0 | ENDKLAMMER 9708 / 2 S 35 |
| Z5.523.5153.0 | ENDKLAMMER 9708 / 3 S35 |
| Z5.523.5653.0 | ENDKLAMMER WE 2/U |



Produktinformation

Zubehör

| | | |
|---------------|--------------|-----------------|
| Z5.523.5753.0 | ENDKLAMMER | WE 1/U |
| Z5.523.9353.0 | ENDKLAMMER | WEF 1/35 |
| Z5.553.2921.0 | PRUEFSTECKER | ST 2 / 2.3 ROT |
| Z7.261.1127.0 | VERB.STECKER | IVB WKF-V |
| Z7.280.6227.0 | VERB.STECKER | IVBWKF 2,5 - 2 |
| Z7.280.6327.0 | VERB.STECKER | IVBWKF 2,5 - 3 |
| Z7.280.6427.0 | VERB.STECKER | IVBWKF 2,5 - 4 |
| Z7.280.6527.0 | VERB.STECKER | IVBWKF 2,5 - 5 |
| Z7.280.6627.0 | VERB.STECKER | IVBWKF 2,5 - 6 |
| Z7.280.6727.0 | VERB.STECKER | IVBWKF 2,5 - 7 |
| Z7.280.6827.0 | VERB.STECKER | IVBWKF 2,5 - 8 |
| Z7.280.6927.0 | VERB.STECKER | IVBWKF 2,5 - 9 |
| Z7.280.7027.0 | VERB.STECKER | IVBWKF 2,5 - 10 |