




Produktinformation

SCHUTZLEIT.KLEMMEWKFN 2,5 E3/SL/35

Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grün/gelb

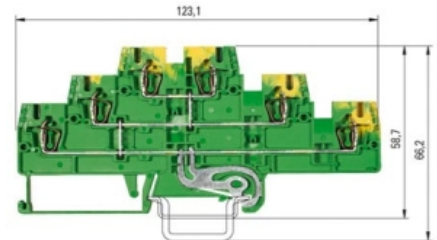

Basisinformationen

| | |
|------------------|---------------|
| Artikelnummer | 56.703.8855.0 |
| EAN | 4015573718548 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungsmenge | 50 |

Klassifikation

| | |
|---------------------------|--|
| Wieland Produktfamilien | Etagenklemmen 2,5 mm ² - fasis WKFN |
| Technische Klassifikation | Schutzleiter-Reihenklemme |

Allgemein

| | |
|--|---------------------|
| Nennquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Farbe | grün-gelb |
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |

Anschlussdaten

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1 | Federzug-Anschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig | 0,1 mm ² |
| Maximaler Querschnitt eindrätig | 4 mm ² |
| Minimaler Querschnitt mehrdrätig | |
| Maximaler Querschnitt mehrdrätig | |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,1 mm ² |



Produktinformation

Maximaler Querschnitt feindrätig 2,5 mm²

Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)
mit Aderendhülse

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)
mit Aderendhülse

Abisolierlänge 11 mm

Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL 22-12 AWG

Spannung UL

Querschnitt CSA 24-12 AWG

Spannung CSA

Zusätzliche Angaben

Bemerkung Bemessungsspannung

Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung

Zubehör

| | |
|---------------|--|
| 04.243.0755.0 | BEZ.SCHILDTRAEGER BT 5/3 |
| 04.343.8353.8 | ABDECKUNG M.WARNZADF.../4 GELB |
| 07.312.7555.7 | ABSCHLUSSPLATTE APFN 2,5 E3/35 GRUEN |
| 98.300.0000.0 | TRAGSCHIENE 35x27x7,5EN60715 2000MM |
| 98.300.1000.0 | TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM |
| 98.300.1900.0 | TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM |
| 98.360.0000.0 | TRAGSCHIENE 35x24x15 EN60715 2000MM |
| 98.360.0004.0 | TRAGSCHIENE FZN 35x24x15 EN60715 2000MM |
| 98.370.0000.0 | TRAGSCHIENE 35x27x15(EN60715)2000MM |
| 98.370.1000.0 | TRAGSCHIENE GEL. 35x27x15(EN60715)2000MM |
| 98.380.0000.0 | TRAGSCHIENE CU 35x24x15 EN60715 2000MM |
| Z1.299.9753.0 | PRUEFSTECKER PS WKC/F OB |
| Z5.522.7453.0 | ENDKLAMMER 9708 / S35 |
| Z5.522.8553.0 | ENDKLAMMER 9708 / 2 S 35 |
| Z5.523.5153.0 | ENDKLAMMER 9708 / 3 S35 |
| Z5.523.5653.0 | ENDKLAMMER WE 2/U |
| Z5.523.5753.0 | ENDKLAMMER WE 1/U |
| Z5.523.9353.0 | ENDKLAMMER WEF 1/35 |
| Z5.553.2921.0 | PRUEFSTECKER ST 2 / 2.3 ROT |