

Adapter M8St. 3p. / M8Bu. 4p. Belegung 1,3,4

Adapter
Stecker - Buchse
M8 – M8, 3/4-polig



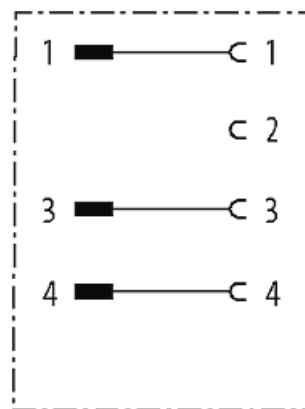
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

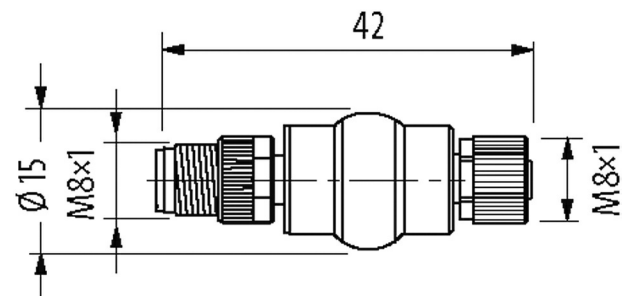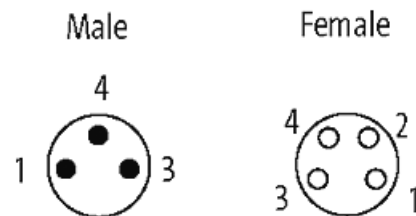

Bauform

Bauform 88511

Technische Daten

Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC

Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC

Bemessungsstoßspannung 1.5 kV

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd

Verschraubung M8 (SW9)

Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt

Material PUR

Allgemeine Daten

Prüf-Isolationsspannung 0.8 kV eff/rms

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN 4048879118538

eClass 27143423

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990