

**Adapter M8St. 4p. / M12Bu. 4p. Belegung 1,2,3,4**

Adapter  
Stecker - Buchse  
M8 – M12, 4-polig  
für M8-Verteiler 4-polig

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male

Female




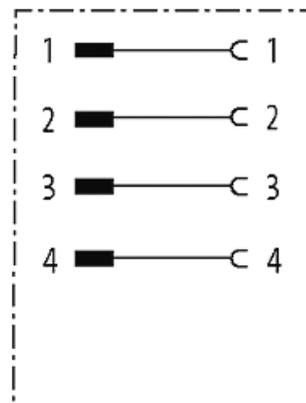


Abbildung stellvertretend

**Zulassungen**

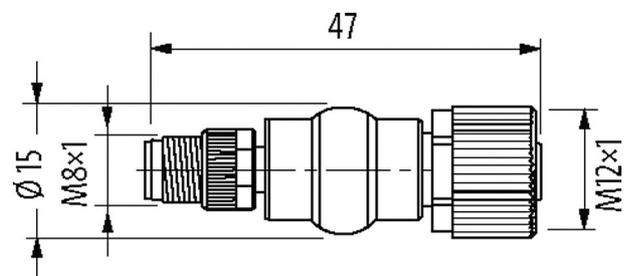

### Bauform

Bauform 88531

### Technische Daten

Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC

Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8/M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm, selbstsichernd

Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt

Material PUR

### Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

Prüf-Isolationsspannung 0.8 kV eff/rms

### Kaufmännische Daten

EAN 4048879118514

eClass 27143423

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990