

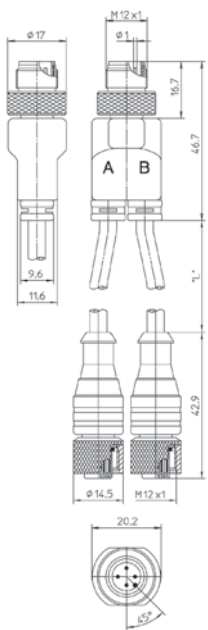
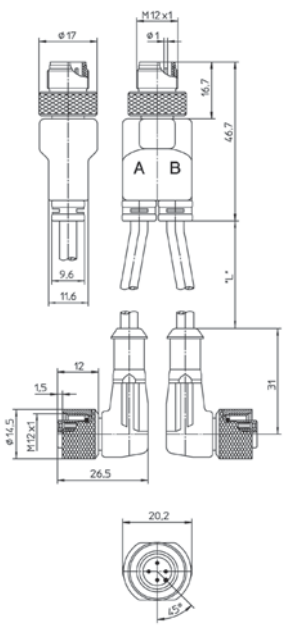


Aktor/Sensor-Steckverbinder

Beidseitig umspritzte Steckverbinder, M12-Duo-Steckverbinder auf 2 x M12-Steckverbinder

Technische Information

Produktbeschreibung		
Bestellbezeichnung	ASB 2-RKT ASBA 2-RKT	ASB 2-RKWT
		
Beschreibung	Aktor-/Sensor-Verbindungsleitung, M12-Duo-Stecker und zwei M12-Buchsen mit selbstsicherndem Schraubverschluss, 3-polig ASBA 2-RKT: mit UND-Beschaltung	Aktor-/Sensor-Verbindungsleitung, M12-Duo-Stecker und zwei M12-Winkelbuchsen mit selbstsicherndem Schraubverschluss, 3-polig
RoHS (2011/65/EU)	ja	
(Bauart)-Norm	IEC 61076-2-101 (M12)	
Zulassungen	-	
Technische Daten		
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +80 °C (Steckverbinder), Temperaturbereich der Leitung beachten	
Gehäusematerial/Griffkörper	TPU	
Kontaktträgermaterial	TPU	
Kontaktmaterial/Oberflächenveredelung	CuZn, unternickelt und vergoldet	
Material Verschraubung	CuZn, vernickelt	
Mechanische Daten		
Schutzart	IP67 (Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.)	
Elektrische Daten		
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	
Bemessungsspannung	63 V	
Bemessungsstrom	4 A pro Leitung/4 A max. gesamt	
Verschmutzungsgrad	3	
Technische Zeichnung		
		

L = Standardlänge der Steuerleitung

Pinbelegung

3-polig



Schaltbild

ASB 2-RK(W)T

ASBA 2-RKT



Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bestellbezeichnung	Polzahl	Mantel	Eigenschaften
43546	ASB 2-RKT 4-3-224/1 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
43548	ASB 2-RKT 4-3-224/1,5 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
43550	ASB 2-RKT 4-3-224/2 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
11051	ASB 2-RKT 4-3-251/1 M	3	PUR, halogenfrei und schweißfunkenfest, orange	
44169	ASB 2-RKT 4-3-251/1,5 M	3	PUR, halogenfrei und schweißfunkenfest, orange	
64502	ASB 2-RKT 4-3-251/2 M	3	PUR, halogenfrei und schweißfunkenfest, orange	
46949	ASB 2-RKWT 4-3-224/1 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
46950	ASB 2-RKWT 4-3-224/1,5 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
46951	ASB 2-RKWT 4-3-224/2 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
11059	ASB 2-RKWT 4-3-251/1 M	3	PUR, halogenfrei und schweißfunkenfest, orange	
46952	ASB 2-RKWT 4-3-251/1,5 M	3	PUR, halogenfrei und schweißfunkenfest, orange	
46953	ASB 2-RKWT 4-3-251/2 M	3	PUR, halogenfrei und schweißfunkenfest, orange	
58881	ASBA 2-RKT 4-3-224/1 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
62073	ASBA 2-RKT 4-3-224/1,5 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	
1259	ASBA 2-RKT 4-3-224/2 M	3	PUR, halogenfrei, schwarz	