


Passiv-Verteiler M12 leitungsgebunden

Technische Information

Produktbeschreibung		
Bestellbezeichnung	ASB...	ASB... LED
	 	 
Beschreibung	ASB-Classic leitungsgebundener Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 4-, 6-, 8-fach, kombinierte FIXCON®-/M12-Buchse, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, ohne LED, Erdanschluss, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz	ASB-Classic leitungsgebundener Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 4-, 6-, 8-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, kombinierte FIXCON®-/M12-Buchse, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, Erdanschluss, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz
Technische Daten		
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +80 °C	
Gehäusematerial	TPU	
Kontaktträger	PA GF, selbstverlöschend	
Kontakt	CuZn, unternickelt und vergoldet M8, M12	
Mechanische Daten		
Schutzart	IP67	
Elektrische Daten		
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	
Nennspannung	60 V DC	10 bis 30 V DC
Nennstrom	4 A pro Steckplatz/12 A max. gesamt	
Lieferumfang		
M12-Schutzkappen	2 Stück	
Beschriftungschilder	10 Stück	


Schaltbild ASB...

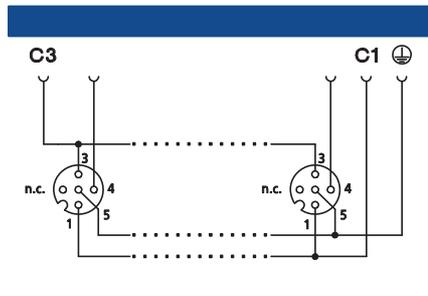

Pinbelegung ASB...

4-fach	6-fach	8-fach
 <ul style="list-style-type: none"> 1 = braun (C1) 2 = n.c. 3 = blau (C3) 4 = weiß (1) grün (2) gelb (3) grau (4) 5 = grün/gelb (PE) 	 <ul style="list-style-type: none"> 1 = braun (C1) 2 = n.c. 3 = blau (C3) 4 = weiß (1) grün (2) gelb (3) grau (4) rosa (5) rot (6) 5 = grün/gelb (PE) 	 <ul style="list-style-type: none"> 1 = braun (C1) 2 = n.c. 3 = blau (C3) 4 = weiß (1) grün (2) gelb (3) grau (4) rosa (5) rot (6) schwarz (7) violett (8) 5 = grün/gelb (PE)

Schaltbild ASB... LED

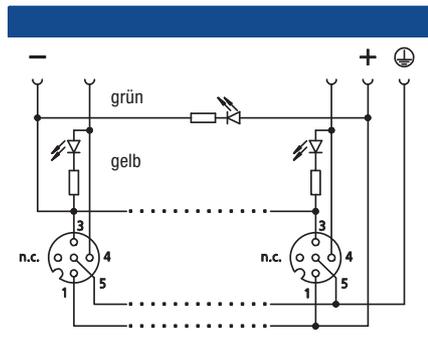

Pinbelegung ASB... LED


4-fach	6-fach	8-fach
 <ul style="list-style-type: none"> 1 = braun (+) 2 = n.c. 3 = blau (-) 4 = weiß (1) grün (2) gelb (3) grau (4) 5 = grün/gelb (PE) 	 <ul style="list-style-type: none"> 1 = braun (+) 2 = n.c. 3 = blau (-) 4 = weiß (1) grün (2) gelb (3) grau (4) rosa (5) rot (6) 5 = grün/gelb (PE) 	 <ul style="list-style-type: none"> 1 = braun (+) 2 = n.c. 3 = blau (-) 4 = weiß (1) grün (2) gelb (3) grau (4) rosa (5) rot (6) schwarz (7) violett (8) 5 = grün/gelb (PE)

Bestellinformation


Bestellinformation	Ausführung
ASB 4 5-4-328/... M	4-fach
ASB 6 5-4-330/... M	6-fach
ASB 8 5-4-331/... M	8-fach

Bestellinformation	Ausführung
ASB 4/LED 5-4-328/... M	4-fach
ASB 6/LED 5-4-330/... M	6-fach
ASB 8/LED 5-4-331/... M	8-fach


Standardlängen: 5 und 10 Meter.
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

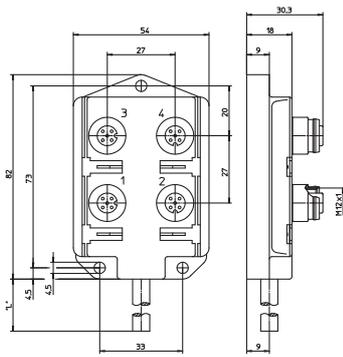


ASB 4

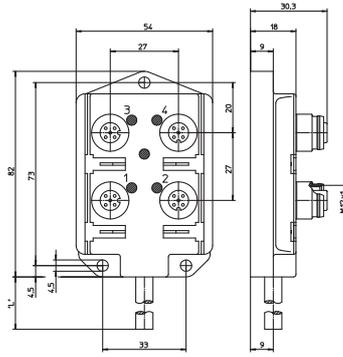


ASB 4/LED

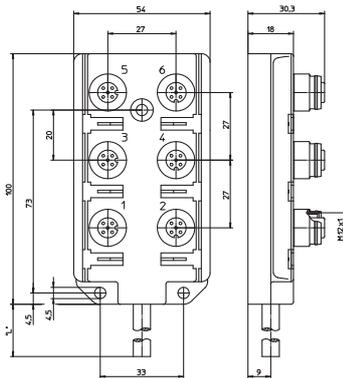


ASB 6

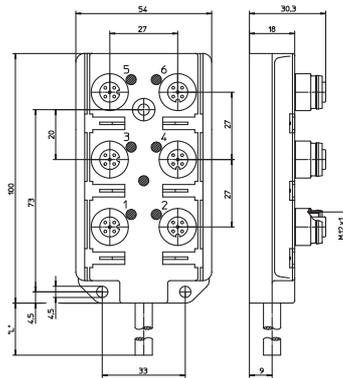

ASB 6/LED

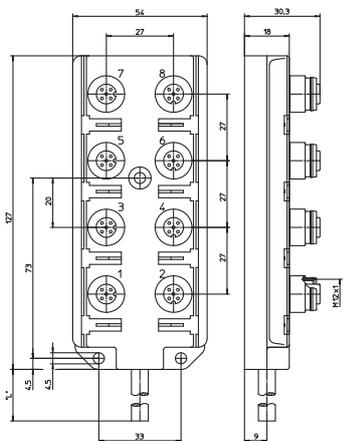

ASB 8

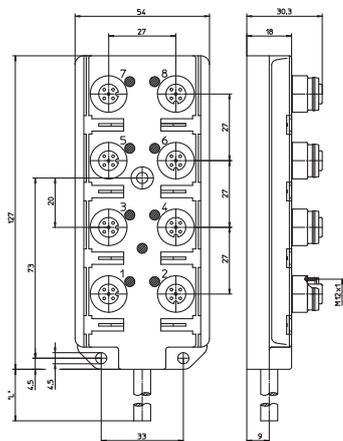

ASB 8/LED

