

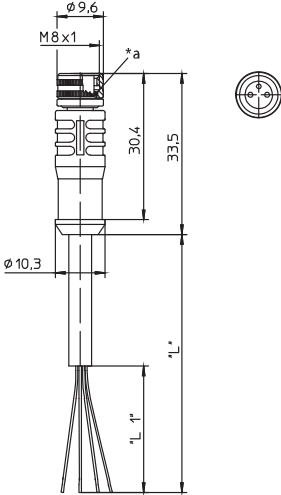
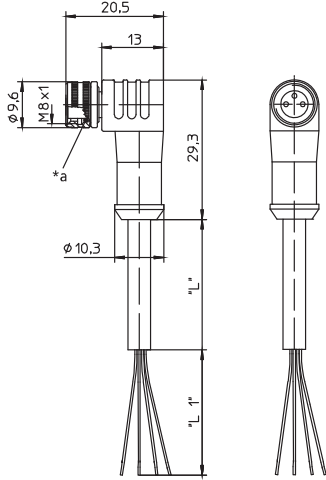


Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder für Aktoren und Sensoren – Buchsen Geschirmt

Technische Information

Produktbeschreibung		
Bestellbezeichnung	RKMVS	RKMVVS
		
Beschreibung	Aktor/Sensor-Anschlussleitung, M8-Buchse, gerade, mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, Abschirmung über die Rändelmutter geleitet, 3- und 4-polig	Aktor/Sensor-Anschlussleitung, M8-Buchse, gewinkelt, mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, Abschirmung über die Rändelmutter geleitet, 3- und 4-polig
RoHS (2011/65/EU)	ja	
(Bauart)-Norm	IEC 61076-2-104	
Zulassungen	-	
Technische Daten		
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +90 °C, Temperaturbereich der Leitung beachten	
Gehäusematerial/Griffkörper	TPU	
Kontaktträgermaterial	TPU	
Kontaktmaterial/Oberflächenveredelung	CuZn, vergoldet	
Material Verschraubung	CuZn, vernickelt	
Mechanische Daten		
Schutzart	IP67	
Elektrische Daten		
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	
Bemessungsspannung	3-polig 30 V, 4-polig 60 V	
Bemessungsstrom	4 A	
Verschmutzungsgrad	3	
Technische Zeichnung		
		

*a = O-Ring • L = Standardlänge der Steuerleitung • L 1 = Abisolierung 30 mm

Pinbelegung**3-polig**

1 = braun
3 = blau
4 = schwarz

4-polig

1 = braun
2 = weiß
3 = blau
4 = schwarz

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bestellbezeichnung	Polzahl	Mantel	Eigenschaften
81699	RKMVS 3-357/2 M	3	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
75021	RKMVS 3-357/5 M	3	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
81700	RKMVS 3-357/10 M	3	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
97658	RKMVS 4-358/2 M	4	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
75022	RKMVS 4-358/5 M	4	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
86858	RKMVS 4-358/10 M	4	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
104539	RKMWVS 3-357/2 M	3	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
75023	RKMWVS 3-357/5 M	3	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
104540	RKMWVS 3-357/10 M	3	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
103859	RKMWVS 4-358/2 M	4	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
75024	RKMWVS 4-358/5 M	4	PUR Mantel, halogenfrei, grau	
104284	RKMWVS 4-358/10 M	4	PUR Mantel, halogenfrei, grau	