Produktdatenblatt

Artikelnr. 56.703.7055.6

Etagenklemme WKFN 2,5 E/35 BLAU

Etagenklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe blau

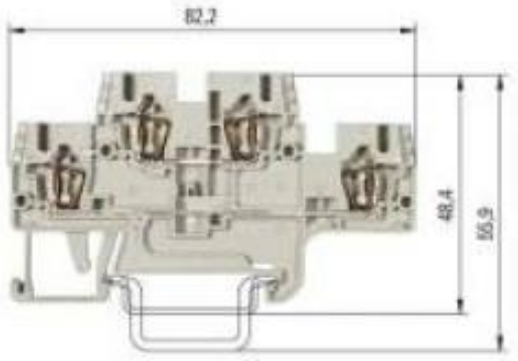

Artikelnr.	56.703.7055.6
EAN	4015573990517
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2.5 mm²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federzuganschluss
Anschlussart 2	Federzuganschluss

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	24 A

Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	UL+CSA 300V/600V

Klassifikation

ECLASS 8.1	27141120: Durchgangs-Reihenklemme
ETIM 6.0	: EC000897
ETIM 5.0	EC000897: Durchgangs-Reihenklemme
ETIM 4.0	EC000897: Durchgangs-Reihenklemme
ETIM 3.0	EC000897: Durchgangsreihenklemme

Zubehör / passende Komponenten

Artikelnummer:	Typ:	Beschreibung:
04.243.0855.0	Bezeichnungsschildträger BT 5/2	Bezeichnungschildträger für Reihenklemmen Typ WKFN ...
04.343.8353.8	Abdeckung mit Warnzeichen ADF.../4 GELB	Abdeckung mit Warnzeichen für Reihenklemmen Typ WKF ...
07.312.7355.0	Abschlussplatte APFN 2,5 E/35	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN..., Farbe grau
07.312.7455.0	Trennwand TWFN 2,5 E/35	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN ..., Farbe grau
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
Z1.299.9753.0	Prüfstecker PS WKC/F OB	Prüfstecker, modular anreihbar für Reihenklemmen Typ WKF und WKC
Z5.522.7453.0	Endklammer 9708 / S35	Endklammer für Tragschiene TS 35
Z5.522.8553.0	Endklammer 9708 / 2 S 35	Endklammer für Tragschiene TS 35
Z5.523.5653.0	Endklammer WE 2/U	Endklammer für Tragschiene TS 35 und TS 32
Z5.523.5753.0	Endklammer WE 1/U	Endklammer für Tragschiene TS 35 und TS 32
Z5.523.9353.0	Endklammer WEF 1/35	Endklammer, schraubenlos für Tragschiene TS 35
Z5.553.2921.0	Prüfstecker ST 2 / 2.3 ROT	Prüfstecker 2,3 mm Farbe rot

Z7.261.1127.0	Verbindungsstecker IVB WKF-V	Vertikalbrücker für Reihenklemmen Typ WKF...E..., 1 -polig
Z7.280.6227.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.280.6327.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.280.6427.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.280.6527.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.280.6627.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 6	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 6 -polig
Z7.280.6727.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 7	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 7 -polig
Z7.280.6827.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 8	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 8 -polig
Z7.280.6927.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 9	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 9 -polig
Z7.280.7027.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig